


EXIT出口



## L-Galaxy LED出路牌指示燈

## L-Galaxy LED出路牌指示燈

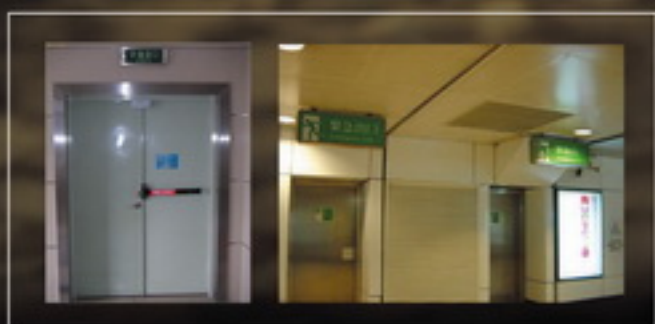


型號	產品編碼	用電量 (W)	額定電壓 (V)	頻率 (kHz)	功率因素	溫度	長度 (mm)	寬度 (mm)	高度 (mm)	平均壽命 (yr)	每箱件數
MJN-60 6V 2.0Ah	29101	4.32	220/230	50/60	0.87	0-45°C	200	44	32	4	25
MJN-60 6V 2.2Ah	29102	4.32	220/230	50/60	0.87	0-45°C	200	44	32	4	25
MJN-60 6V 2.8Ah	29103	4.32	220/230	50/60	0.87	0-45°C	200	44	32	4	25
MJN-62K 6V 3.5Ah	29104	4.32	220/230	50/60	0.87	0-45°C	200	44	32	4	25
MBD-100BGD	29105	3	220/230	50/60	0.54	0-45°C	350	30	145	4	20

**+ L-Galaxy出路牌指示燈，採用低功耗LED光源，是環保節能的不二選擇：**

- 燈具外殼：防火燃料塑料及鋁型材料組合。
- LED光源：亮度高均勻、低功耗、可頻繁啟動。
- 可充電，可用交流電或內部電池供電。
- 具有過充、過放、過流、過壓、短路、開路保護功能。
- 充電電池組：高效優質免維修鎳鎘電池，循環壽命>500次。
- 容量高，充電時間<24小時，應急時間夠用兩小時。

**+ 與傳統採用螢光燈、白熾燈光源的指示燈比較，LED路牌指示燈具以下優點：**

- 耗電少，慳電50%以上，節能效果超卓。
- 壽命超長，是傳統燈具的兩倍，經濟耐用。
- 保養維護次數比傳統燈具明顯減少。
- 光源光效更高。

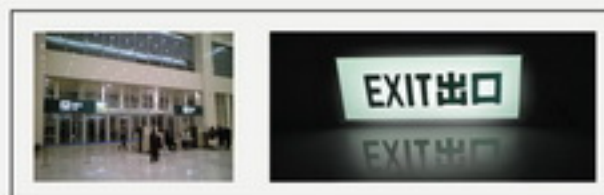

**保瓦環保工程(香港)有限公司**

地址: 香港九龍佐敦茂林街16-18號茂林商業大廈11樓

電話:(852) 2342 8077 / 傳真:(852) 2342 1077

電郵: hkpt@powertech.com

網址: www.powertech.com