

L-Galaxy LED面板燈



LED 面板燈

優勢:



- 超省電，減少80%用電量
- 高效能
- 保護環境 (不含汞), 無UV輻射
- 安裝容易
- 壽命長，維修費用少

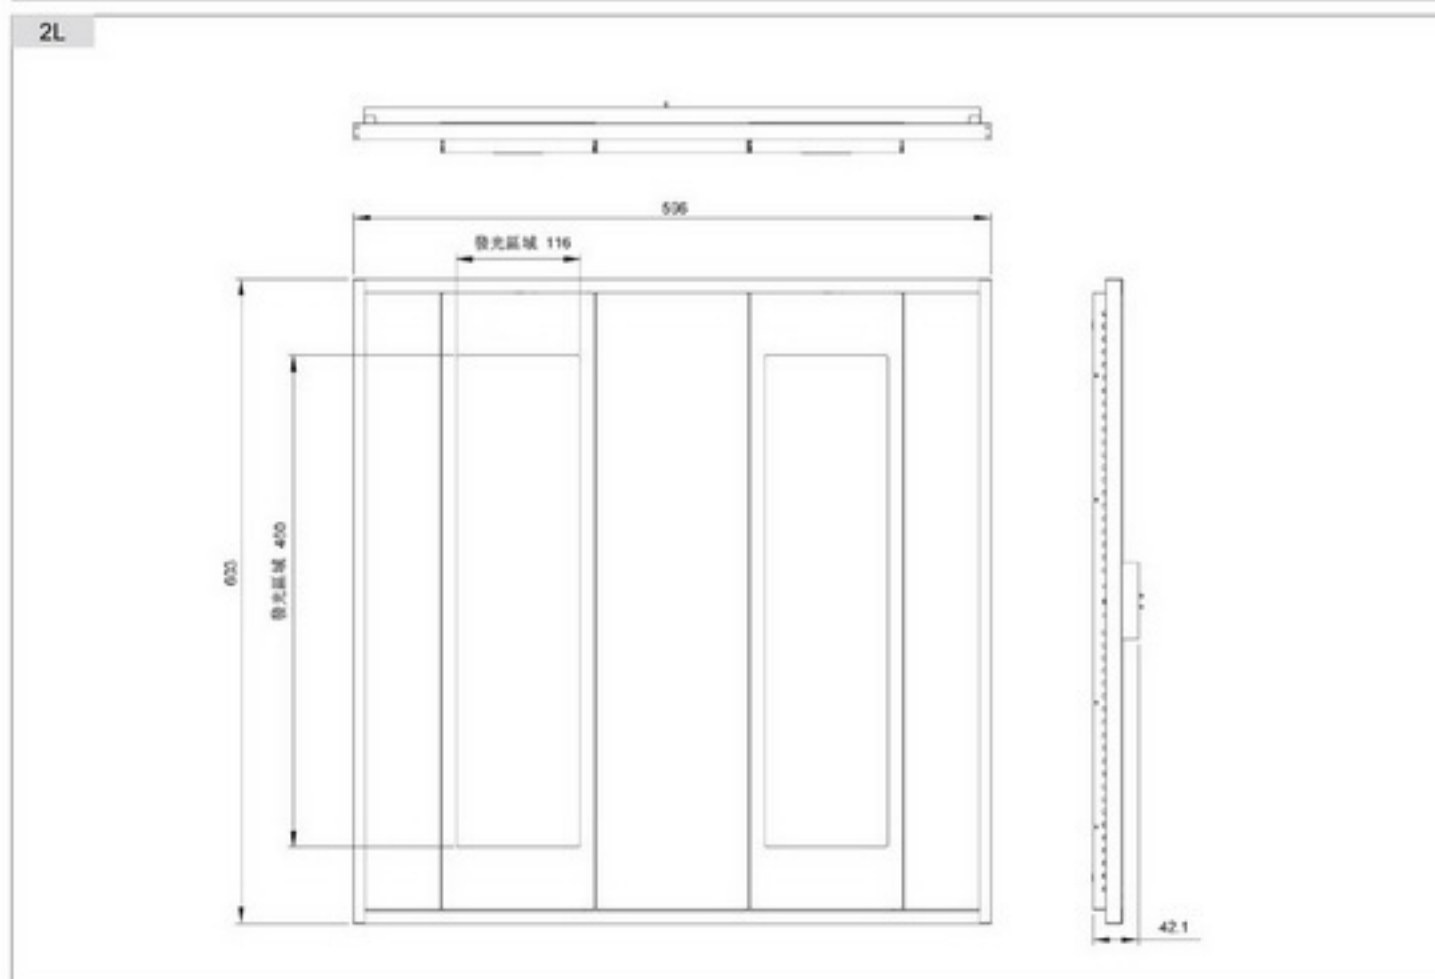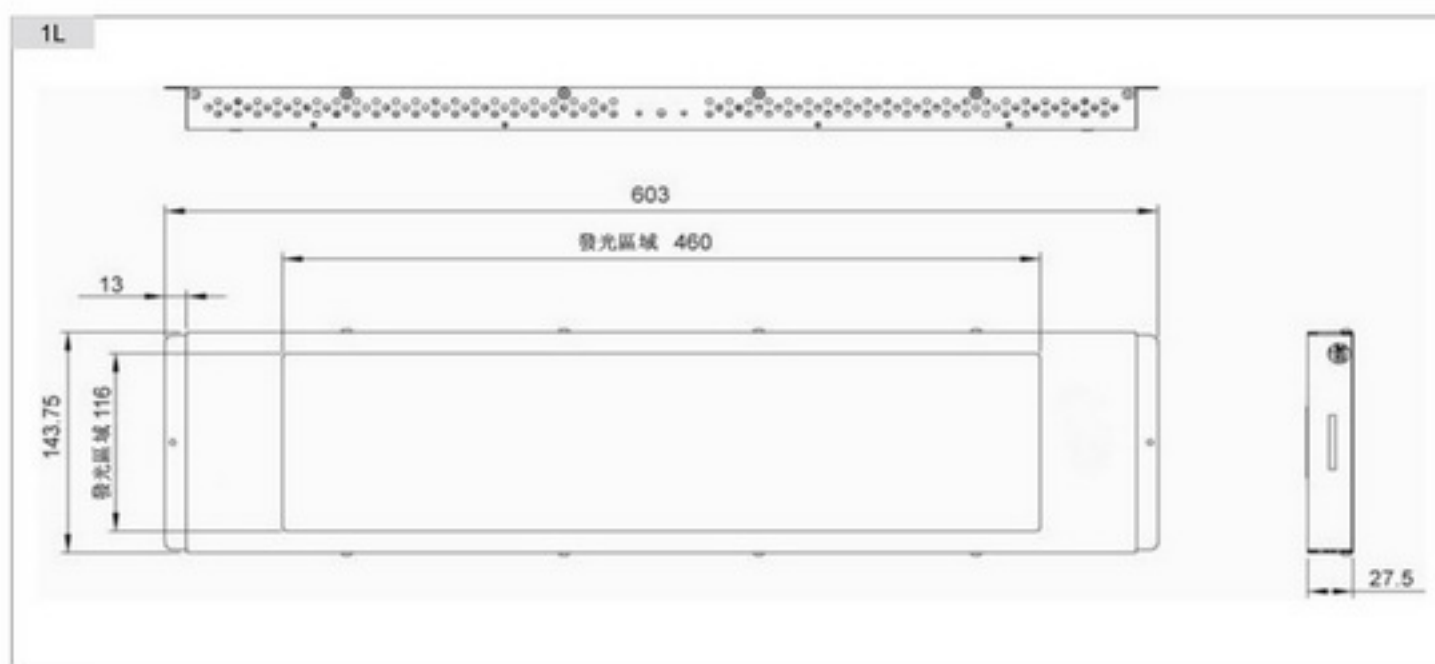


尺寸圖:



說明：

類型	 1L	 2L
產品型號	LED PL/1L/11W	LED PL/2L/22W
產品編碼	33101	33102
功率	11W	22w
最少輸出流明	950lm	1900lm
尺寸 (mm)	603(L) * 144(W) * 27.5(H)	603(L) * 596(W) * 27.5(H)
重量 (kg)	1.03	3.093
輸入電壓	90 - 160V/160 - 260V	
頻率	50/60Hz	
色溫	5700K/4500K/3500K	
顯色度	≥ 80	
適宜溫度	0 °C- 40 °C	
適宜濕度	0% - 60%	
適宜高度	2.5 - 3米	
適用場所	辦公室 / 會議室 / 圖書館 / 課室 / 工廠等室內照明	
壽命	8 年	

應用：

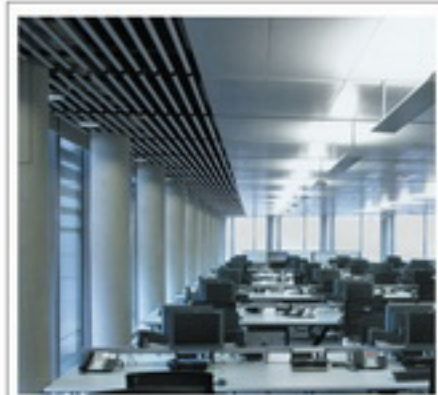

L-Galaxy LED 面板燈

與傳統T8燈管比較:

改裝前	數量 (支)	配電感鎮流器總功率 (kW)	每年總用電量 (kWh)	每kWh電費價格 (HKD)	每年用電費用 (HKD)
2ft T8 燈管	1000	30	262800	1	262800

節省電費部份計算						
	替換 T8 燈管	所需數量	總功率 (kW)	每年總用電量 (kWh)	每年用電費用 (HKD)	每年節省電費用 (HKD)
LED Panel 2L	4支2ft T8	250	5.5	48180	48180	214620

改裝前	數量 (支)	配電感鎮流器總功率 (kW)	每年總用電量 (kWh)	每kWh電費價格 (HKD)	每年用電費用 (HKD)
2ft T8 燈管	1000	48	420480	1	420480

節省電費部份計算						
	替換 T8 燈管	所需數量	總功率 (kW)	每年總用電量 (kWh)	每年用電費用 (HKD)	每年節省電費用 (HKD)
LED Panel 2L	2支2ft T8	500	11	96360	96360	324120



保瓦環保工程(香港)有限公司

地址: 香港九龍佐敦茂林街16-18號茂林商業大廈11樓

電話:(852) 2342 8077 / 傳真:(852) 2342 1077

電郵: hkpt@powertech.com

網址: www.powertech.com