



L-Galaxy LED 筒燈

L-Galaxy LED 筒燈

- 造型風格簡約、空間協調性高；外觀質感佳，可選用霧面陽極、髮絲陽極或白色烤漆。
- 使用高效率節能省電LED光源，省電壽命長；鋁金屬材質之殼體設計，散熱效果佳。
- 超薄型燈體嵌入高度約 50mm，更適合安裝於低夾層高度之天花板。
- 低眩光設計，光線柔和均勻、自然明亮，有三種色光可供選擇。
- 適用居家、會議室、展示廳、視聽室、店鋪等各種室內空間場合。




- 低眩光設計，光線柔和 均勻、自然明亮，有三種色光可供選擇。

- 黃色3500K
- 暖白4500K
- 純白色5700K




產品尺寸:

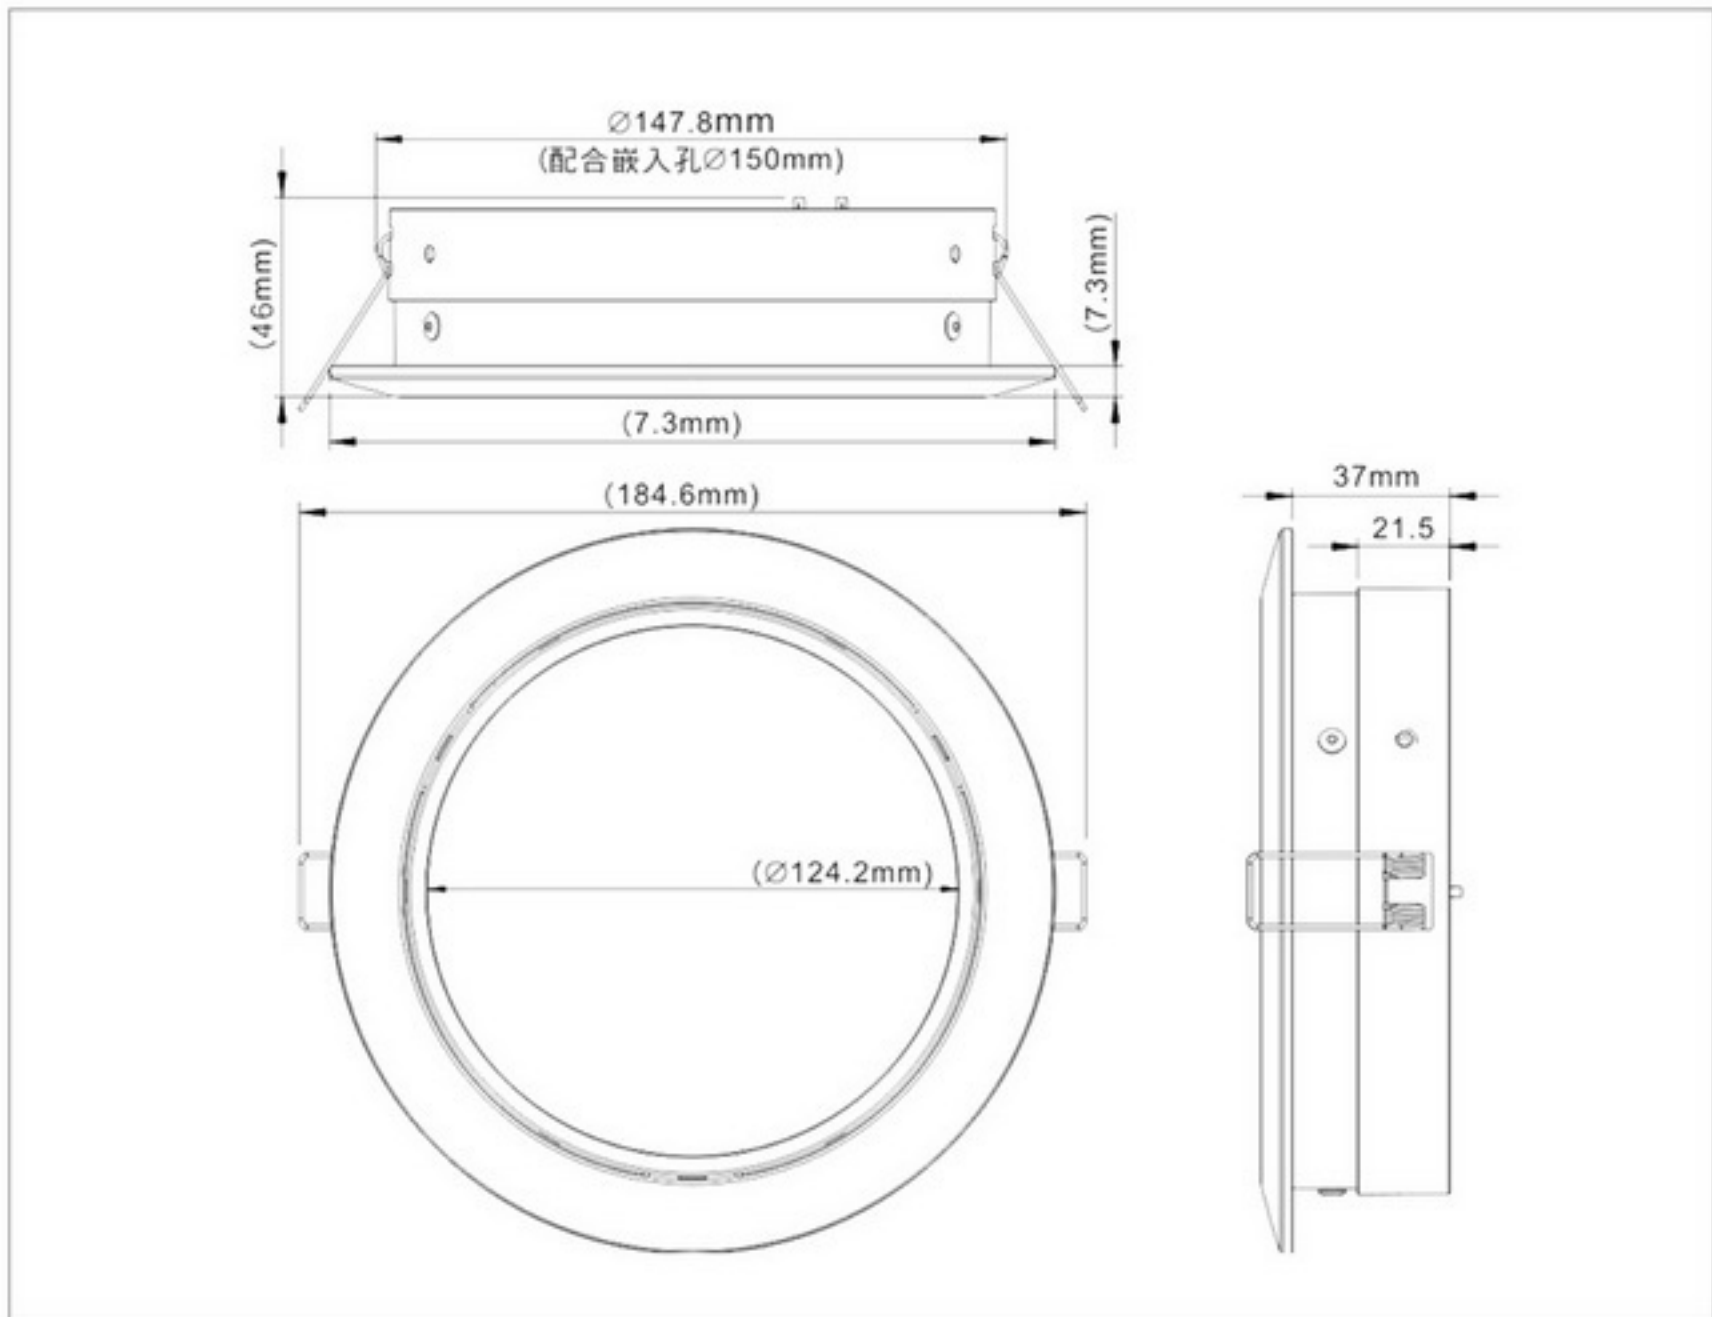

適用範圍:

建議使用環境 (室內專用, 可安裝于裝潢天花板上)

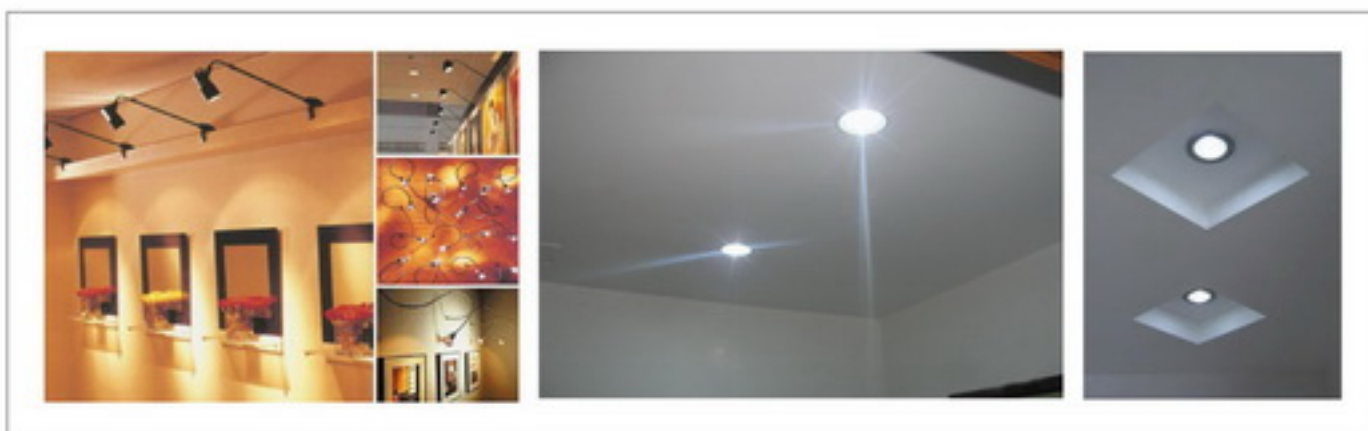

L-Galaxy LED 筒燈

產品規格:

產品型號	LED RL / 7W	LED RL / 11W
產品編碼	35101	35102
消耗功率	7W	11W
輸出光通量	700lm	1100lm
尺寸	(L)170X(W)190X(H)46	
嵌入孔直徑	(Φ) 150mm	
淨重 (kg)	0.258kg	
色溫	5700K / 4500K / 3500K	
輸入電壓	(110V) 90-160 V _{AC}	
	(220V) 160-260 V _{AC} /V _{DC}	
	90-280 V _{AC} /V _{DC}	
輸入頻率	50 / 60 Hz	
建議使用環境溫度	0°C~25 °C(使用環境溫度: 0°C~40 °C)	
建議使用環境濕度	0%~60% RH	
建議安裝高度	2.5~3公尺	
燈具使用壽命	8年	
LED 燈源半衰期	40,000~50,000小時	



CE



保瓦環保工程(香港)有限公司

地址: 香港九龍佐敦茂林街16-18號茂林商業大廈11樓

電話:(852) 2342 8077 / 傳真:(852) 2342 1077

電郵: hkpt@powertechnic.com

網址: www.powertechnic.com